



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΤΔ**

09-CPR:01/07/2013

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: CL **13ΚΚ33**
2. Προβλεπόμενη (-ες)χρήση (-εις) : Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο (διάτρητα κεραμικά τούβλα τοιχοποιίας Κατηγορίας II).
Για χρήση σε προστατευόμενη τοιχοποιία
3. Κατασκευαστής: **ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΤΔ** , Τ.Θ. 27365,1644 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ΚΥΠΡΟΣ
Email: kakbrick@cytanet.com.cy
4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **Σύστημα 4**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **CYS EN 771-1:2011**.

6. Δηλωθείσα επίδοση:

| Ουσιώδη Χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|--|---|-----------------------------------|
| Διαστάσεις | 300x330x200 mm,Τούβλο από άργιλο. Κατ,II | CYS EN 771-1:2011+A1:2015 |
| Ανοχές διαστάσεων: | | |
| Κατηγορία Ανοχής | Tm:L:±15mm W:±15mm H: ±10mm | |
| Κατηγορία διακύμανσης | NPD | |
| Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης | NPD | |
| Παραλληλισμός επιφανειών έδρασης | NPD | |
| Διαμόρφωση | Όπως το συνημμένο σχέδιο. | |
| Αντοχή σε θλίψη: | Μέση τιμή: 1,8N/mm ² (bedface) Κατ.II | |
| Σταθερότητα διαστάσεων: Μεταβολή όγκου λόγω υγρασίας | NPD | |
| Αντοχή σε πρόσφυση | Σταθερή τιμή: 0,15 N/mm ² | |
| Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα (Κατηγορία) | S0 | |
| Αντίδραση στη φωτιά (Ευρωκατηγορία) | A1 | |
| Υδατοαπορρόφηση | Να μην αφήνεται ακάλυπτο | |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών | 5/10 | |
| Άμεση μόνωση έναντι αεροφερόμενου θορύβου: | | |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα | 780 kg/m ³ (D1) | |
| Διαμόρφωση | Όπως πιο πάνω | |
| Θερμική αγωγιμότητα | λεq=0,127W/mk (λ10,dry,unit,P4 calculation according to EN 1745:2012) | |
| Ανθεκτικότητα στην ψύξη/ απόψυξη (Κατηγορία) | F0 - Να μην αφήνεται ακάλυπτο | |
| Επικίνδυνες ουσίες | Δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες | |
| Ποσοστό κενών | Μέγιστο επιτρεπόμενο 60% | |

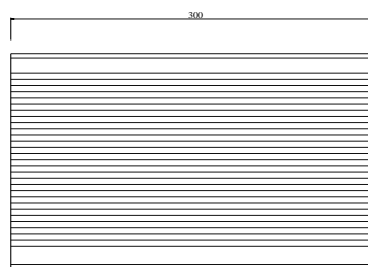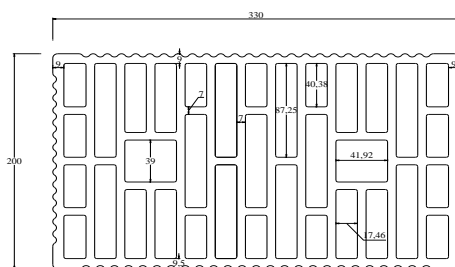

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση .Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)αριθ.305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Γεώργιος Ντάς
(Διευθυντής Παραγωγής)

Βιομηχανική περιοχή Νήσου, Λευκωσία

Υπογραφή: